



**DUPLICADOR 4C – 3.000 Kg**

Duplicador de parqueo de 4 columnas (Comparten columna).

# ■ Duplicador de parqueo de 4 columnas (Comparten columna)

## ■ Capacidad de carga: 3.000 kg


### Descripción

- Plataforma antideslizante.
- Columna retrocedidas.
- Comparten columnas.
- Un solo cilindro hidráulico y unidad hidráulica independiente.
- Sistema de elevación mediante cadenas sincronizadas.
- 17 Posiciones de seguridad de la plataforma.
- Control de mando y llave independiente.
- Tablero eléctrico independiente.
- Incluyendo sensor electrónico independiente.
- Válvula de alivio.
- 20 años de garantía en estructura y 1 año de garantía en componentes hidráulicos y electrónicos.
- Plataforma original de 2,14 metros.
- Ajustable a las necesidades del proyecto.



## Dimensiones y capacidad técnica

Altura de elevación:	2.100 mm
Ancho disponible:	2.140 mm
Capacidad del motor:	2,2 kw / h
Voltaje:	220 v / 3 Fases / 60 hz.
Modo de Operación:	Botones Independientes
Voltaje de Operación:	24 v
Seguridad Hidráulica:	Válvula de alivio
Seguridad mecánica:	Seguro mecánico - automático
Velocidad de Izaje:	45 segundos
Acabados:	Pintura electroestática resistente a la intemperie.

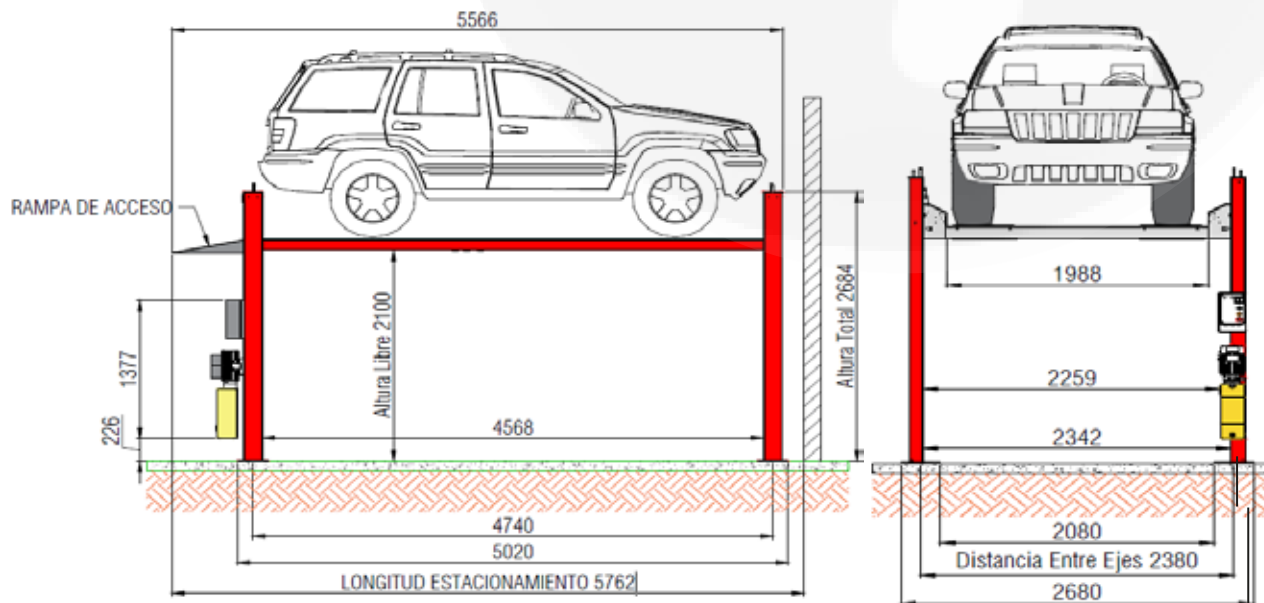


Motor independiente y resistente a la intemperie



Controlador Eléctrico

Seguro Mecánico-Automático



Control de mando (con llave independiente de emergencia)

