



DUPLICADOR 2C - 2.300 Kg

Duplicador de parqueo de 2 columnas (Comparten columna).

Duplicador de parqueo de 2 columnas (Comparten columna)

Capacidad de carga: 2.300 kg


Descripción

- Estructura en acero y plataforma galvanizada.
- Columna retrocedidas.
- Comparten columnas.
- Un solo cilindro hidráulico y unidad hidráulica independiente.
- Sistema de elevación mediante cadenas sincronizadas.
- 17 Posiciones de seguridad de la plataforma.
- Control de mando y llave independiente.
- Controlador eléctrico independiente.
- Incluyendo sensor electrónico independiente.
- Válvula de alivio.
- 20 años de garantía en estructura y 1 año de garantía en componentes hidráulicos y electrónicos.
- Plataforma original de 2,10 metros de ancho modificable hasta 2,40 metros.
- Ajustable a las necesidades del proyecto



Dimensiones y capacidad técnica

Altura de elevación:	2.100 mm
Ancho disponible:	2.100 mm
Capacidad del motor:	2,2 kw / h
Voltaje:	220 v / 3 Fases / 60 hz.
Modo de Operación:	Botones Independientes
Voltaje de Operación:	24 v
Seguridad Hidráulica:	Válvula de alivio
Seguridad mecánica:	Seguro mecánico - automático
Velocidad de Izaje:	45 segundos
Acabados:	Pintura electroestática resistente a la intemperie.

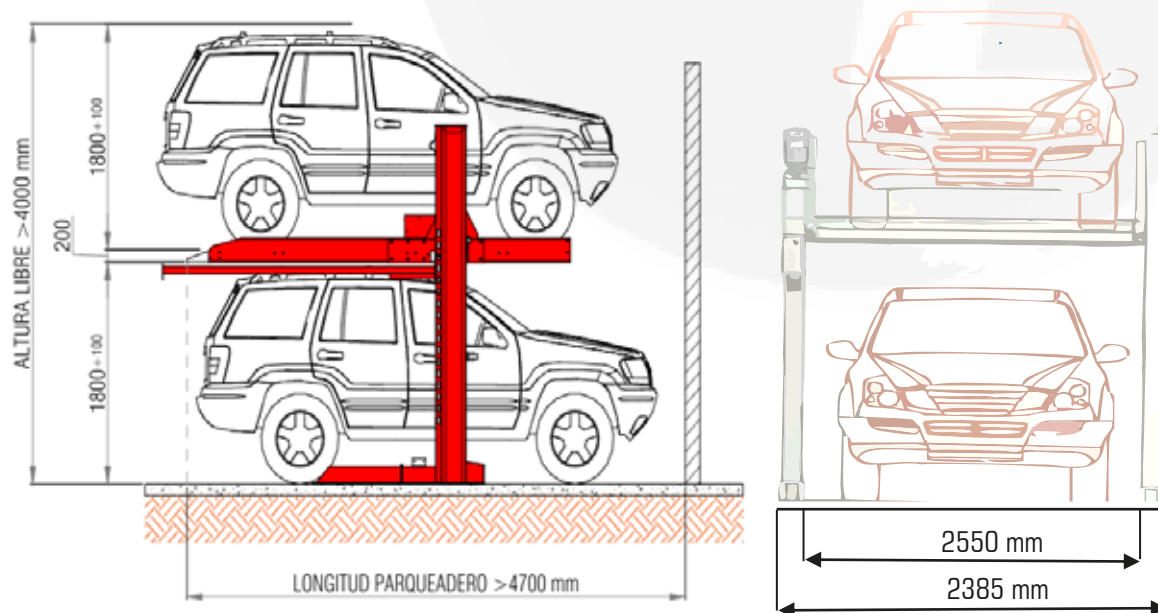

Motor independiente y resistente a la intemperie



Controlador Eléctrico



Seguro Mecánico-Automático



Control de mando (con llave independiente de emergencia)

